



Porsche	924	2.0	Turbo
		2.5	S
	944	2.5	
		2.5	S
		2.7	
		3.0	S2

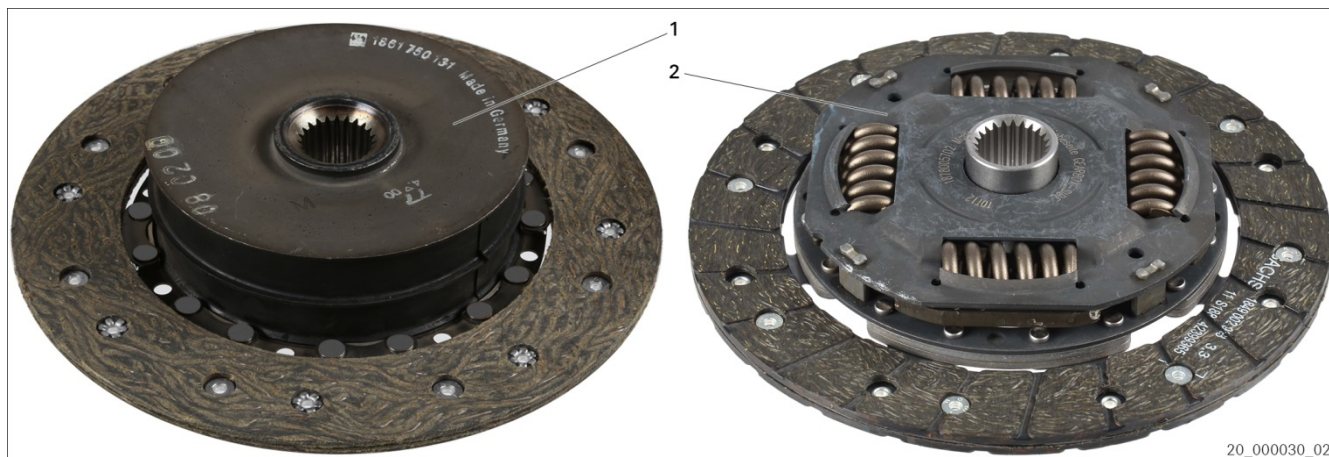


Fig. 1: discos de embrague Porsche

- 1 Amortiguador de torsión de caucho (GUD) 2 Amortiguador de torsión con muelles

En colaboración con Porsche se han sustituido los amortiguadores de torsión de caucho GUD (1) de todos los discos de embrague por amortiguadores de torsión con muelles (2). Pese a las grandes diferencias de apariencia, todas las medidas y funciones son idénticas. El disco de embrague se puede montar sin limitaciones.



Antes del montaje del disco de embrague, mida la excentricidad axial de este y enderécela si es necesario (máx. 0,5 mm).

Siga la información de servicio: Comprobación desviación lateral del disco de embrague (12012 ES).



Siga la información de servicio: Montaje de embragues para automóviles y vehículos industriales - Engrasar el perfil del cubo (11562 ES)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation