



Audi | SEAT | Skoda | Volkswagen | FIAT



Fig. 1 : Embrayage à rattrapage automatique avec pièce de verrouillage



Fig. 2 : Monter l'embrayage

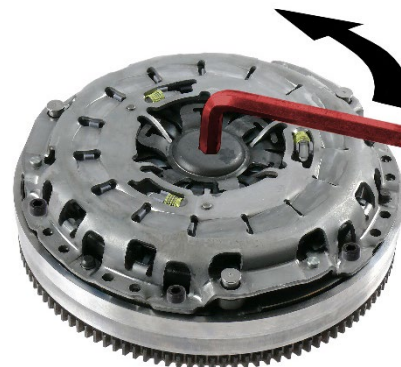


Fig. 3 : Retirer la pièce de verrouillage en tournant

AVIS

En aucun cas, la pièce de verrouillage ne doit être retirée avant la pose du mécanisme (Fig. 1).

- Installer le mécanisme avec le disque et le mandrin de serrage spécial au volant (Fig. 2).
- Défaire la pièce de verrouillage après la pose (Fig. 3).
Le diaphragme pourra faire légèrement ressort lors de cette opération.
- Retirer le mandrin de serrage spécial.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation