



Porsche	924	2.0	Turbo
		2.5	S
	944	2.5	
		2.5	S
		2.7	
		3.0	S2

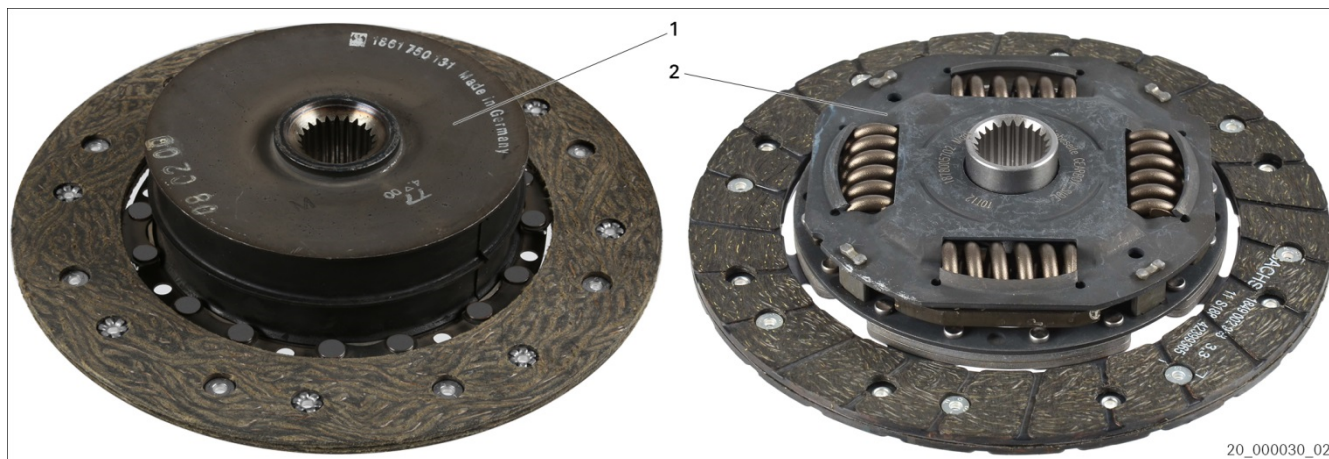


Figura 1: Dischi frizione Porsche

1 Smorzatore torsionale in gomma

2 Smorzatore torsionale con molle

In collaborazione con Porsche, in tutti i dischi frizione gli smorzatori torsionali in gomma GUD (1) sono stati sostituiti da smorzatori torsionali con molle (2). Nonostante le notevoli differenze d'aspetto, tutte le misure e le funzioni sono identiche. Il disco frizione può essere montato senza limitazioni.



Prima del montaggio, misurare l'eccentricità laterale del disco frizione ed eventualmente regolare il disco (max 0,5 mm).

Osservare le informazioni di servizio: Controllare l'arresto laterale del disco frizione (12012 IT).



Osservare le informazioni di servizio: Montaggio della frizione su vetture e veicoli commerciali - Ingrassaggio del profilo del mozzo (11563 IT).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation