



Porsche	924	2.0	Turbo
		2.5	S
	944	2.5	
		2.5	S
		2.7	
		3.0	S2

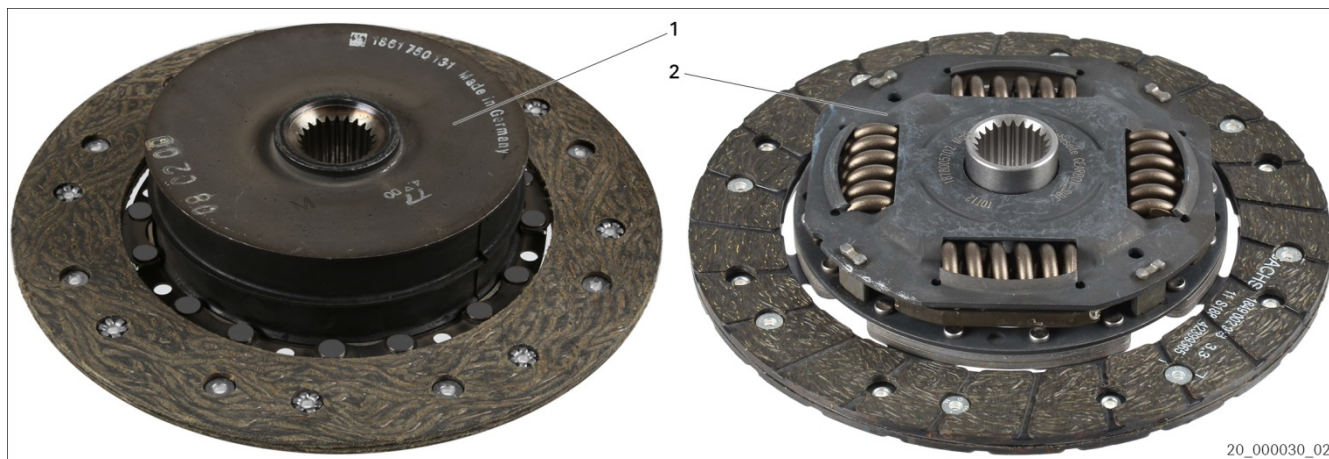


Fig. 1: Discos de embreagem da Porsche

1 Amortecedor torcional de borracha

2 Amortecedor torcional com molas

Em cooperação com a Porsche, todos os discos de embreagem com amortecedor torcional de borracha (1) foram substituídos pelos modelos com molas (2). Apesar do visual bem diferente, todas as medidas e funções são idênticas. O disco de embreagem pode ser montado sem quaisquer restrições.



Antes de instalar o disco de embreagem, é preciso verificar se está empenado e, se necessário, deve ser retificado (no máximo 0,5 mm).
Observar as informações de serviço: Disco de embreagem - Controle do empenamento (12012 BR).



Observar as informações de serviço: Montagem da embraiagem para automóveis de passageiros / viaturas utilitárias - Untar o perfil do cubo (11564 PT).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation